



Tiroir S2

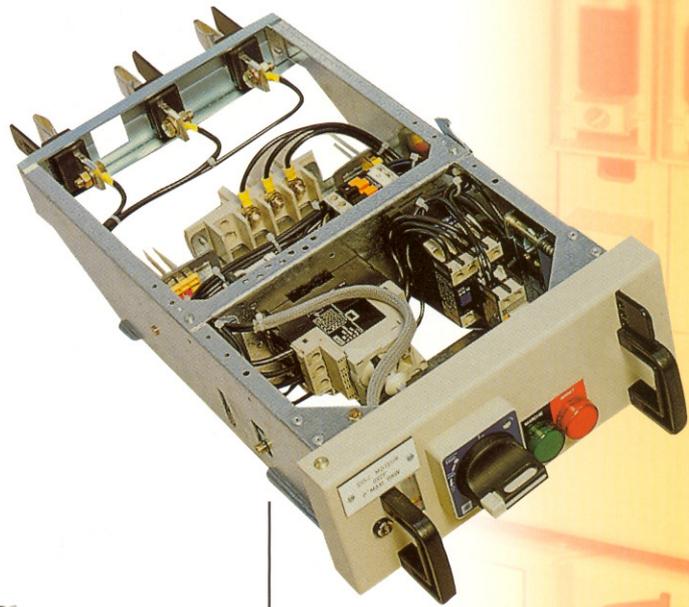


Tiroir D2 (Direct ≤ 11 kw)

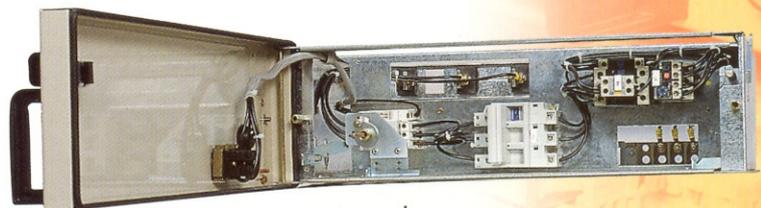

Tiroir S3 avec option contrôle thermique

Le tiroir comporte une face avant montée sur charnière, sur laquelle sont disposés la poignée de manœuvre de l'organe de sectionnement ou de commande et les auxiliaires de commande et de signalisation.

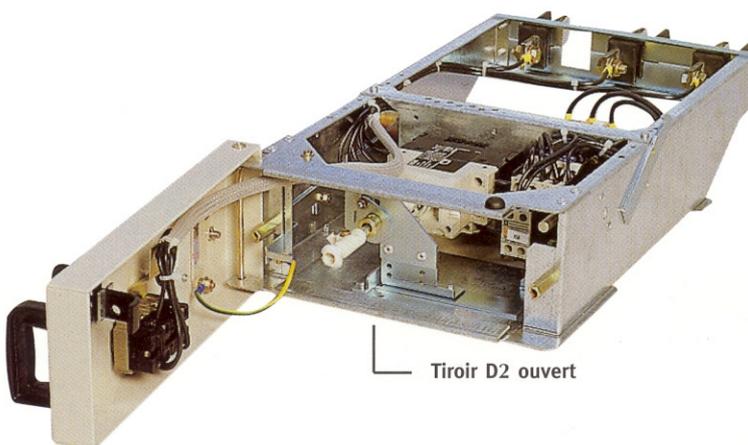

Tiroir D2 ouvert

Le tiroir regroupe l'appareillage (puissance et auxiliaire) nécessaire aux différentes fonctions de commande, protection et contrôle de l'unité fonctionnelle.

Un verrouillage mécanique interdit les manœuvres d'embrochage ou de débrochage en charge.